



CBK[®] SERIES



#CBK05

国産大手フィルムメーカーの基材を使用
 耐候顔料カーボン(C Carbon)コーティング着色スモーク
 熱成型・施工性・マシンカット・褪色耐候性・断熱遮熱効果などに優れる
 プロ業者向けのスモークフィルムです。

熱成型

高い
施工性

マシン
カット

褪色
耐候性

断熱
遮熱効果

国産基材



UV
カット



飛散防止



プライバシー保護



耐傷コート


【フィルム断面イメージ】

フィルム厚
(38μm)

透明 PET フィルム
 耐候顔料 (カーボン)
 透明 PET フィルム

感圧糊接着剤 [PS] (15μm)

剥離フィルム (38μm)

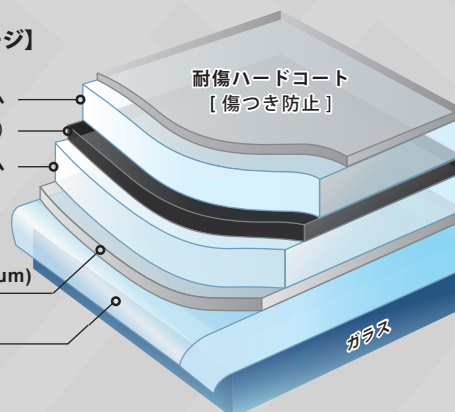

CBK SERIES 断熱スモークシリーズ

#HB-CBK05 / #HB-CBK15 / #HB-CBK50
 #CBK01 / #CBK03 / #CBK05 / #CBK15

光学スペック

IR 高断熱スモーク カーボン顔料にハイブリット IR セラミック剤を加えた高断熱高遮熱スモーク

	可視光透過率 (D65光)	可視光反射率	遮蔽係数	日射熱取得率	日射熱除去率	日射熱吸収率	日射熱反射率	日射熱透過率	紫外線UV透過率	UPF等級	赤外線遮蔽 IRカット率
#HB-CBK05 IR 高断熱スモーク 05	6%	5%	0.44	0.39	61%	87%	5%	8%	<0.1%	50+	93.7%
#HB-CBK15 IR 高断熱スモーク 15	13%	5%	0.43	0.38	62%	82%	6%	12%	<0.1%	50+	94.1%
#HB-CBK50 IR 高断熱スモーク 50	54%	6%	0.61	0.54	46%	62%	6%	32%	<0.1%	50+	94.5%

断熱スモーク 耐候性の高いカーボン顔料を使う断熱スモーク

	可視光透過率 (D65光)	可視光反射率	遮蔽係数	日射熱取得率	日射熱除去率	日射熱吸収率	日射熱反射率	日射熱透過率	紫外線UV透過率	UPF等級	赤外線遮蔽 IRカット率
#CBK01 断熱ブラック 01	1%	5%	0.43	0.38	62%	86%	6%	8%	0.0%	50+	92.2%
#CBK03 断熱スモーク 03	3%	5%	0.47	0.41	59%	82%	5%	13%	0.0%	50+	86.1%
#CBK05 断熱スモーク 05	6%	5%	0.49	0.43	57%	78%	5%	17%	<0.1%	50+	81.1%
#CBK15 断熱スモーク 15	15%	5%	0.57	0.50	50%	66%	6%	28%	<0.1%	50+	67.8%

サ イ ズ	・ IR 高断熱スモーク 05 / 15 幅 : 1016mm ・ IR 高断熱スモーク 50 幅 : 1220mm	・ 断熱ブラック 01 幅 : 1016mm ・ 断熱スモーク 03 / 05 / 15 幅 : 1016mm	x 30m ロール
特 徴	国産大手フィルムメーカーの基材を使用、耐候顔料カーボン（C Carbon）コーティング着色スモーク 熱成型・施工性・マシンカット・褪色耐候性・断熱遮熱効果などに優れるプロ業者向けのスモークフィルムです。		
仕 様	・ ガラス用 ・ プロ用 ・ 自動車用（カーフィルム） ・ 耐候顔料コート（カーボン） ・ UVカット（UVカットフィルム） 紫外線カット ・ 飛散防止（飛散防止フィルム） ・ 2PLY ・ フィルム厚 38 μ m/ セパレーター厚 38 μ m ・ 感圧糊接着剤（PS） 15 μ m 良剥離性 ・ 耐傷ハードコート（傷つき防止） ・ 熱成形一枚貼り対応		

※測定数値は実測値であり、保証値ではありません。

※商品説明内すべての記載数値は、仕様変更・ロット変更等により予告なく変更する場合がございます。

