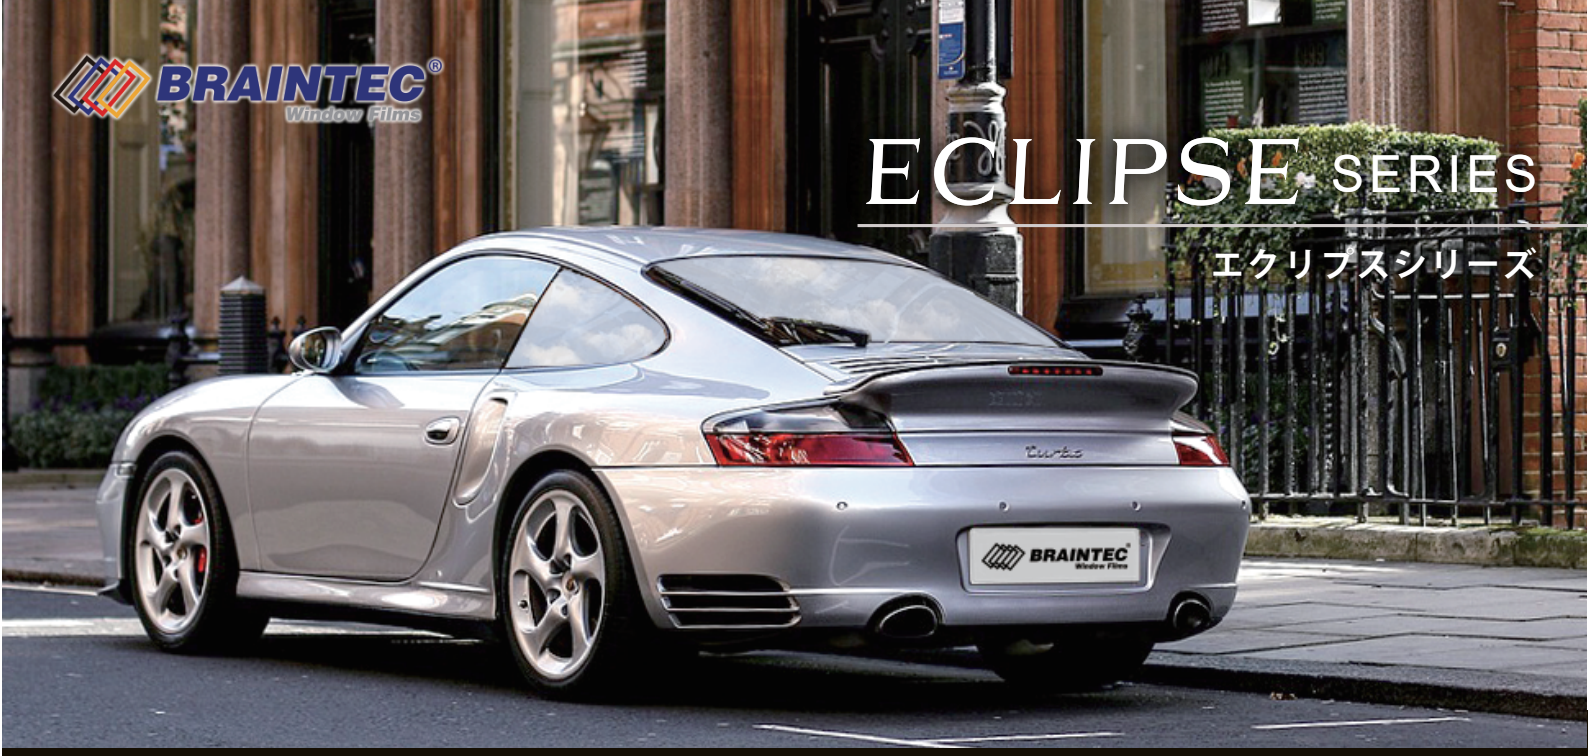

ECLIPSE SERIES

エクリプスシリーズ

ガラスの自然な反射を高めるハーフミラー色

紫外線 99% カット

クロームメタルスパッタを使い製作しました。
耐久性の高い遮熱、省エネ効果に優れた金属スパッタリングコーティングフィルムです。
金属フィルムの中ではギラツキを抑えた低反射のニュートラルハーフミラー色になります。

- **自動車用**（カーフィルム）
- **建築用**（住宅・オフィス・店舗など建物に）

退色耐候性の高い耐傷ハードコートフィルム

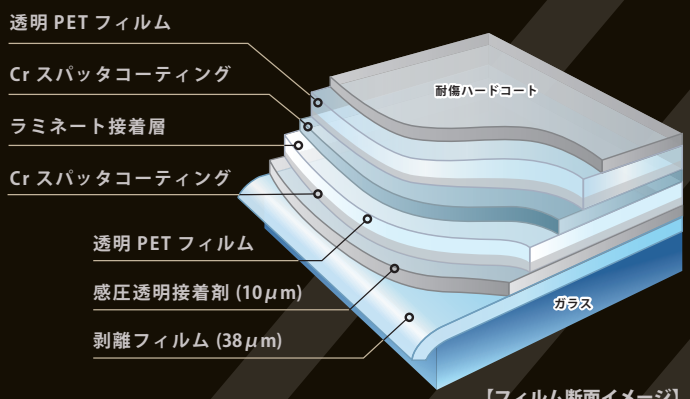

【フィルム断面イメージ】

ECLIPSE SERIES エクリプスシリーズ　#ECP20　#ECP35　#ECP50　#ECP65

		ECLIPSE エクリプス 20	ECLIPSE エクリプス 35	ECLIPSE エクリプス 50	ECLIPSE エクリプス 65
色		ニュートラル ハーフミラー （低反射ミラー）	ニュートラル ハーフミラー （低反射ミラー）	淡色ニュートラル ハーフミラー （淡色低反射ミラー）	透明に近い 微淡色ニュートラル ハーフミラー （微弱金属色）
光学スペック		**JIS A5759** (3mmFLガラスに貼付)			
	（D65光）可視光透過率	22%	33%	53%	65%
	（D65光）可視光反射率	18%	11%	10%	8%
	日射吸収率	58%	61%	46%	37%
	日射反射率	20%	12%	10%	11%
	日射透過率	22%	27%	44%	52%
	遮蔽係数	0.48	0.52	0.64	0.72
	日射熱取得率	0.42	0.46	0.56	0.63
	赤外線カット率	78.8%	90.5%	59.6%	51.5%
	紫外線UV透過率	<1%	<1%	<1%	<1%
	UPF等級	50+	50+	50+	50+
商品サイズ		幅 508mm / 約 1016mm / 約 1524mm × 30m ロール			
用途		ガラス用　自動車用　建物用　プロ用　水貼り用　内貼り推奨			
特徴		クロームメタルスパッタを使いで製作しました 耐久性の高い遮熱、省エネ効果に優れた金属スパッタリングコーティングフィルムです 金属フィルムの中ではギラツキを抑えた低反射のニュートラルハーフミラー色になります ・スパッタリング金属コーティング　染色レス ・２ＰＬＹ（２枚構造） ・耐傷ハードコート ・ＰＳ（透明感圧糊接着剤）			
仕様		・ガラス用 ・プロ用 ・自動車用（カーフィルム） ・建築用（住宅・オフィス・店舗など建物に） ・スパッタリング金属コーティング ・ＵＶカット（ＵＶカットフィルム） 紫外線 99%カット ・飛散防止（飛散防止フィルム） ・赤外線遮断・遮熱・断熱・遮光 （赤外線カットフィルム・遮熱フィルム・断熱フィルム・遮光フィルム） ・２ＰＬＹ（２枚構造） ・フィルム厚 38μm/ セパレーター厚 38μm ・ＰＳ（感圧糊接着剤） ・耐傷ハードコート（傷つき防止） ・熱成形一枚貼り対応			

※測定数値は実測値であり、保証値ではありません。
※商品説明内すべての記載数値は、仕様変更・ロット変更等により予告なく変更する場合がございます。