BRAINTEC Window Films

プロ仕様

PRO-BK SERIES

プロ・スモークシリーズ

紫外線 99% カット

飛散防止 フィルム

耐傷 ハード コート

プライバシー 保護

#PRO-NBK03 #PRO-BK05 #PRO-NBK10 #PRO-BK15 #PRO-NBK20 #PRO-NBK35 #PRO-NBK50

プロ業者様に使っていただく 最適なスモークフィルム

- 赤み青みを抑えた黒系濃色スモーク色
- 褪色耐久性に優れたフィルム
- フィルム原材料の状態から染色を行った原着フィルム
- 優れた熱加工性（一枚貼り熱成型対応）



UV UVカット　飛散防止　耐傷コート　プライバシー保護

剥離性の良い施工性を高めた耐傷ハードコートフィルム

フィルム断面イメージ

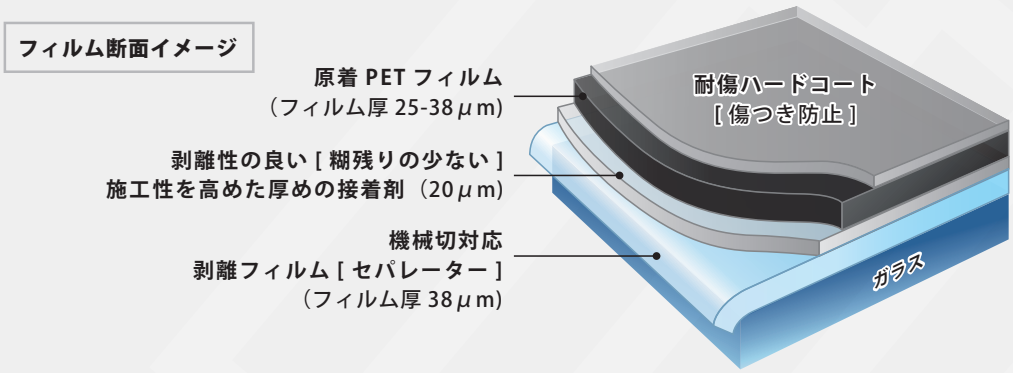

PRO-BK SERIES プロ・スモークシリーズ

#PRO-NBK03 #PRO-BK05 #PRO-NBK10 #PRO-BK15
#PRO-NBK20 #PRO-NBK35 #PRO-NBK50

	#PRO-NBK03 プロ・スモーク 03	#PRO-BK05 プロ・スモーク 05	#PRO-NBK10 プロ・スモーク 10	#PRO-BK15 プロ・スモーク 15	#PRO-NBK20 プロ・スモーク 20	#PRO-NBK35 プロ・スモーク 35	#PRO-NBK50 プロ・スモーク 50
色	ダーク スモーク	ダーク スモーク	ミドル スモーク	ミドル スモーク	ミドル スモーク	ナチュラル スモーク	ライト スモーク
光学スペック	JIS A5759 (3mmガラスに貼付)						
(D65光) 可視光透過率	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%
(D65光) 可視光反射率	3%	5%	11%	15%	20%	35%	54%
日射吸収率	55%	54%	49%	49%	45%	37%	28%
日射反射率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
日射透過率	39%	40%	45%	45%	49%	57%	66%
遮蔽係数	0.65	0.63	0.70	0.69	0.74	0.80	0.86
日射熱取得率	0.57	0.55	0.62	0.61	0.65	0.70	0.76
紫外線遮蔽率	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<1%	<1%	<1%
赤外線カット率	32.7%	29.2%	25.2%	26.5%	28.5%	26.5%	27.3%

商品サイズ

幅 508mm / 約 1016mm / 約 1220mm / 約 1524mm × 30m ロール

特徴

- 赤み青みを抑えた黒色スモーク
- プロ業者様に使っていただく最適なスモークフィルムです。
- 褪色耐久性優れる フィルム原材料の状態から染色を行った原着フィルム
- 剥離性の良い（糊残りの少ない）施工性を高めた厚めの接着剤 20μm
- 機械切対応、38μm 剥離フィルム（セパレーター）
- 優れた熱加工性 （一枚貼り熱成型対応）
- 厚み 25μm/38μm

仕様

- ガラス用
- プロ用
- 自動車用（カーフィルム）
- 原材料染色（原着）
- UVカット（UVカットフィルム）
  紫外線９９%カット
- 飛散防止（飛散防止フィルム）
- 1PLY
- フィルム厚 25μm/38μm
- セパレーター厚 38μm
- 感圧糊接着剤（PS） 20μm 良剥離性
- 耐傷ハードコート（傷つき防止）
- 熱成形一枚貼り対応

※測定数値は実測値であり、保証値ではありません。
※商品説明内すべての記載数値は、仕様変更・ロット変更等により予告なく変更する場合がございます。