


SPUTTER GOLD

スパッタゴールド®シリーズ

高可視光線透過率・遮熱効果

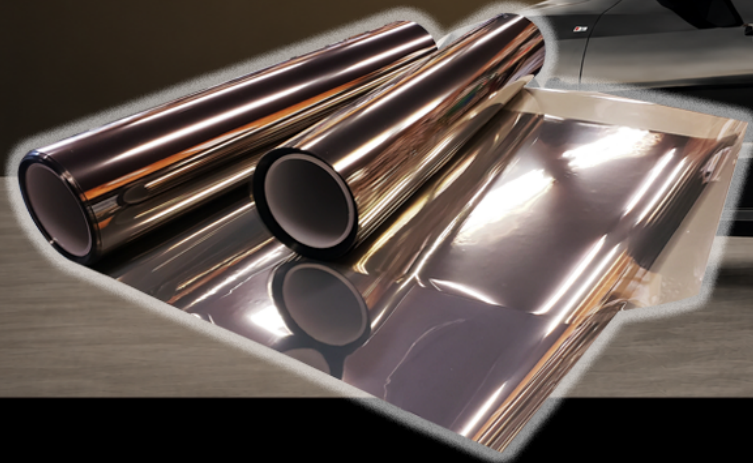

※画像はイメージです。

高遮熱性の超美淡ゴールドフィルム

遮熱効果に優れる銀をスパッタコーティングしたフィルムです。光によりゴールドに輝きます。スパッタリングによる金属層が太陽光を効率よく反射し、車内への熱を軽減。UV カット性能も備えた、機能性とドレスアップ性を両立したカーフィルムです。

#NSN80GD	#NSN60GD	#NSN35GD
スパッタゴールド80 [超微淡ゴールド]	スパッタゴールド60 [淡ゴールド]	スパッタゴールド35 [ゴールド]
暗さを出さずに遮熱効果を高めたい方、透明では物足りない方にお勧めです。	色をあまり入れずに遮熱効果を高めたい方にお勧めです。高い遮熱効果があります。	ゴールドに輝きます。遮熱効果が特に高いフィルムです。

特 徴

- 金属スパッタフィルム
貴金属（銀）スパッタコーティング
- 耐傷ハードコート P S (透明感圧糊接着剤)



高遮熱性



UVカット




省エネ



飛散防止

フィルム断面イメージ

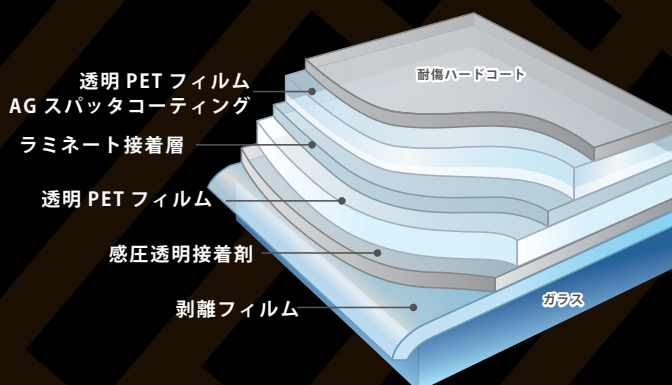

SPUTTER GOLD

JIS A5759 (3mmガラスに貼付)

光学スペック

	可視光線透過率 (D65光)	可視光線反射率	遮蔽係数	日射熱取得率	日射熱除去率	日射吸収率	日射反射率	日射透過率	紫外線遮蔽率	UPF値	赤外線カット率
#NSN80GD スパッタゴールド80	80%	8%	0.80	0.70	30%	16%	17%	67%	<1%	50+	73.7%
#NSN60GD スパッタゴールド60	60%	19%	0.60	0.53	47%	25%	31%	44%	<1%	50+	86.3%
#NSN35GD スパッタゴールド35	37%	38%	0.37	0.33	67%	29%	45%	26%	<1%	50+	93.5%

商品サイズ	・スパッタゴールド 80 幅:508mm / 1220mm / 1524mm ・スパッタゴールド 60 幅:508mm / 1016mm / 1524mm x 30m ロール ・スパッタゴールド 35 幅:508mm / 1016mm / 1524mm										
用途	・ガラス用 ・プロ用 ・自動車用（カーフィルム） ・建築用（住宅・オフィスなど建物に）										
特徴	遮熱効果に優れる銀をスパッタコーティングしたフィルム 光によりゴールドに輝きます。 ・スパッタゴールド 80 暗さを出さずに遮熱効果を高めたい方、透明では物足りない方にお勧めです。 ・スパッタゴールド 60 色をあまり入れずに遮熱効果を高めたい方にお勧めです。高い遮熱効果があります。 ・スパッタゴールド 35 ゴールドに輝きます。遮熱効果が特に高いフィルムです。										
仕様	・ガラス用 ・プロ用 ・自動車用（カーフィルム） ・建築用（住宅・オフィスなど建物に） ・金属スパッタフィルム 貴金属（銀）スパッタコーティング ・UVカット（UVカットフィルム） 紫外線 99%カット ・飛散防止（飛散防止フィルム） ・赤外線遮断・遮熱・断熱 (赤外線カットフィルム・遮熱フィルム・断熱フィルム) ・2 P L Y ・フィルム厚 38μm ・セパ厚 38μm ・P S (感圧糊接着剤) ・耐傷ハードコート（傷つき防止） ・一枚貼り熱整形対応										

※測定数値は実測値であり、保証値ではありません。

※商品説明内すべての記載数値は、仕様変更・ロット変更等により予告なく変更する場合がございます。

